



櫃體設計圖 | 寵物站櫃體立面剖面

600mm寬平整台面；取消上部收納槽，固定側帶與內縮腳踏／抽屜分開；不含設備

C | 櫃體正立面（朝 +z 看）

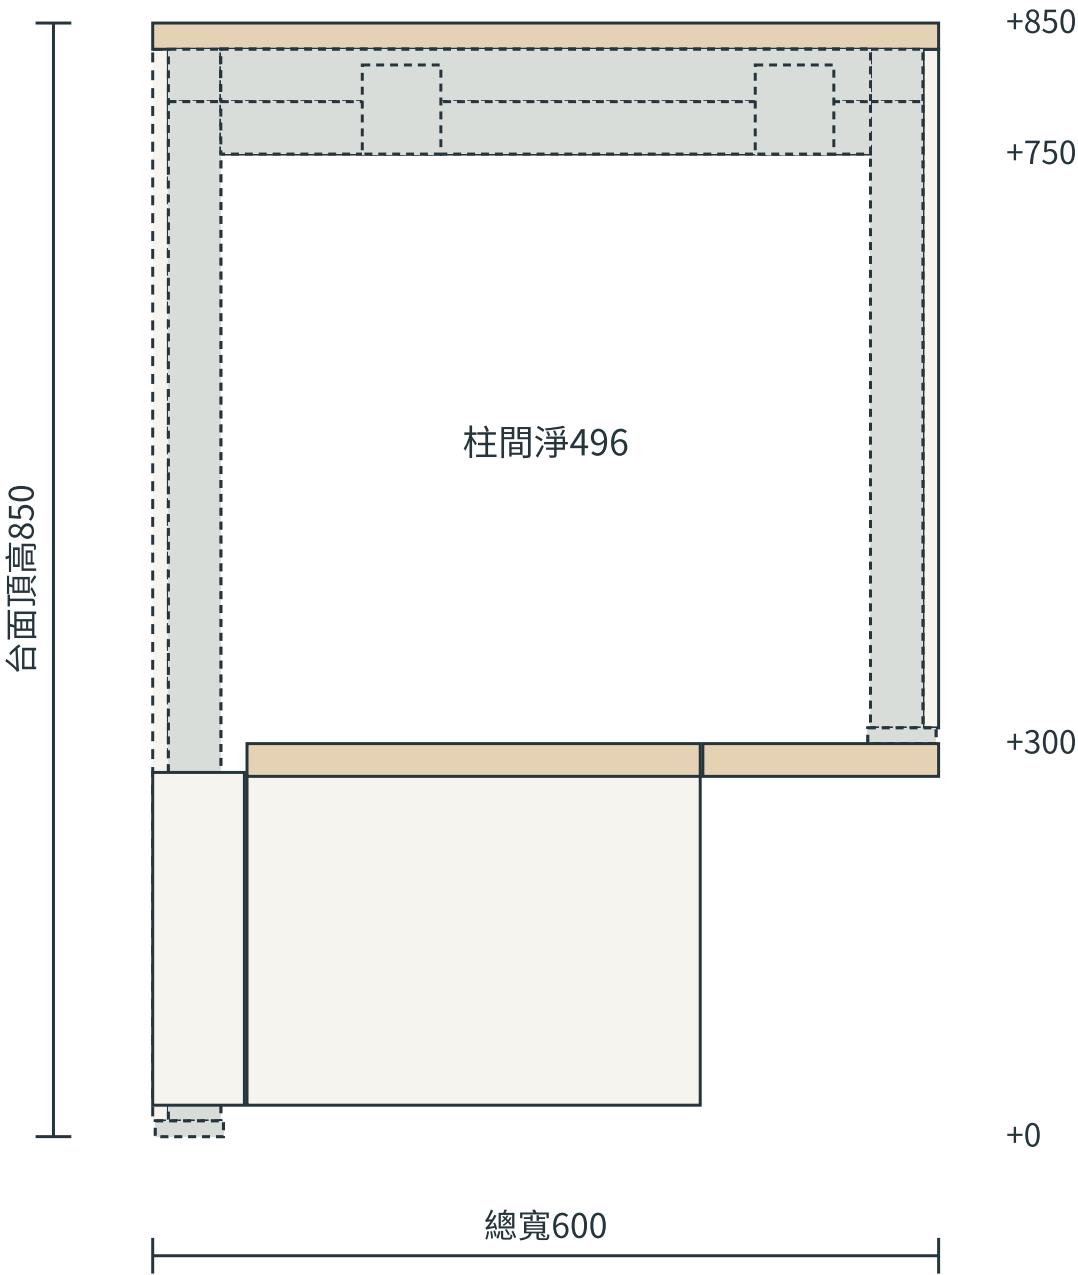

D-D | 抽屜中線剖面（x=1800）

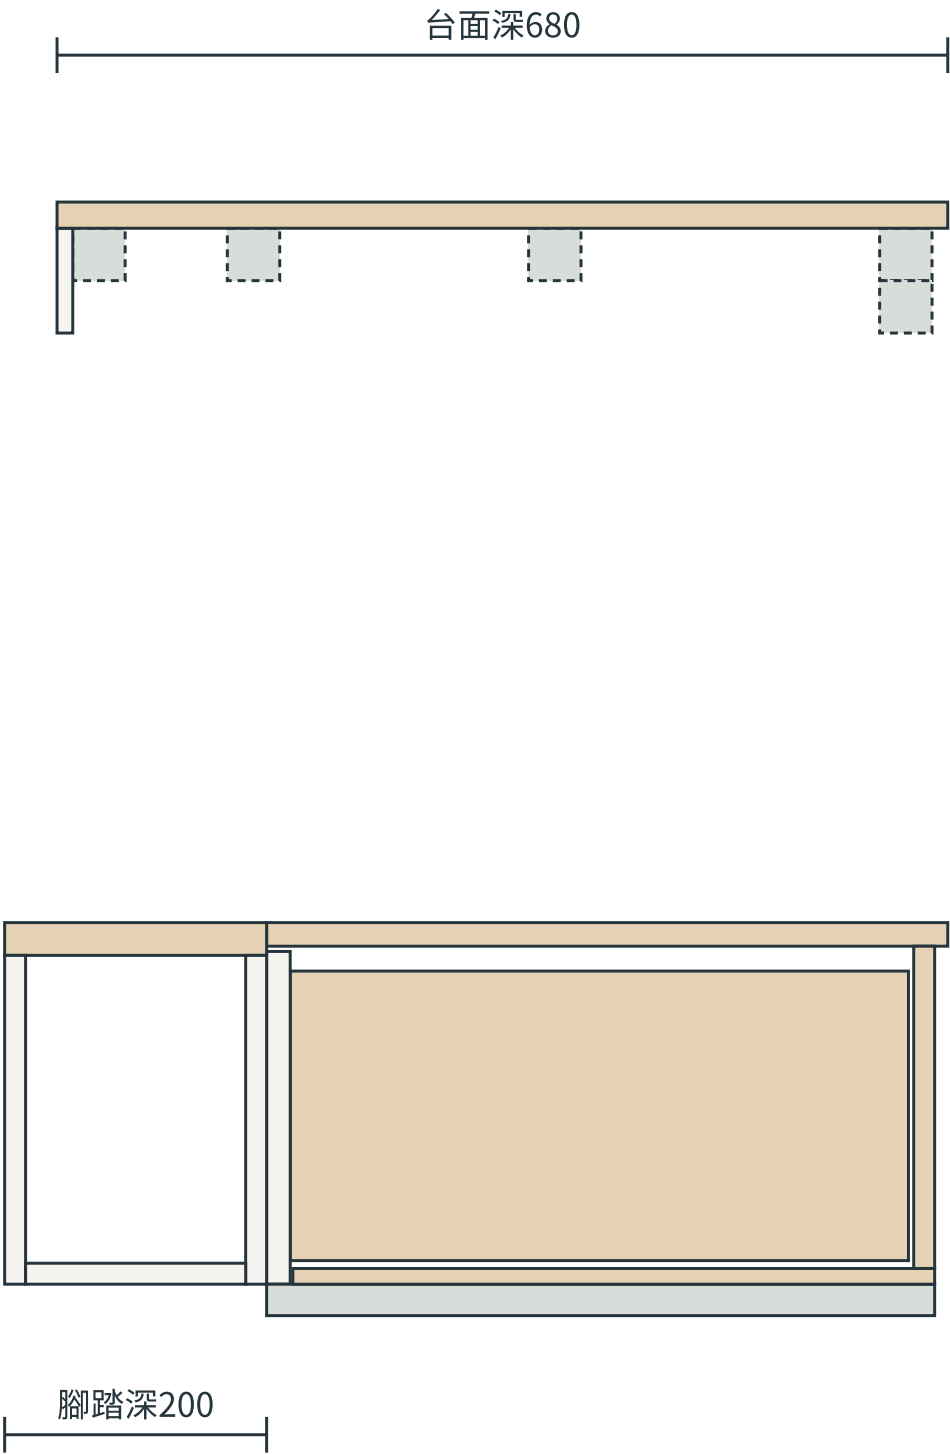

板件尺寸


- 台面厚20
- 底+830／頂+850
- 側飾面厚12
- 背飾面厚8
- 左骨架腳落地
- 右骨架腳底+300
- 前圍板+750-830
- 下層板+282-300
- 平整台面，無上格

灰色虛線為骨架
骨架詳見LR-06

櫃體設計圖 | 寵物站櫃內平面與抽屜

尺寸以關閉狀態為準；只保留櫃體加工相關的板件、留縫及預留孔

E | 櫃體平面及下層結構

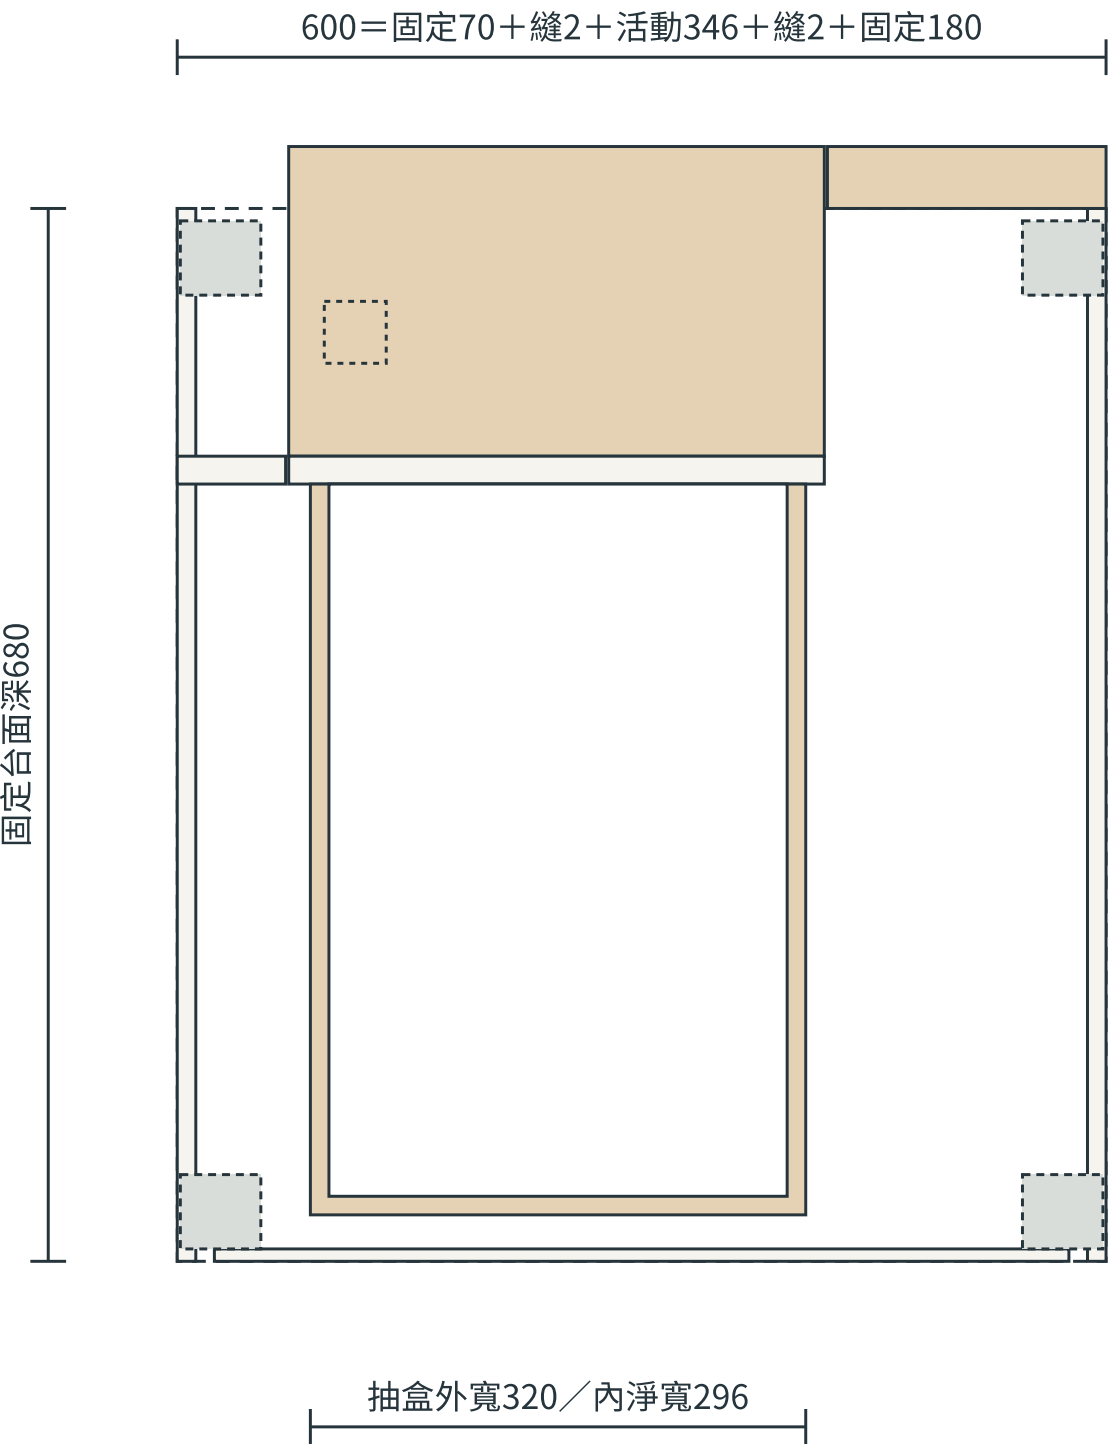

虛線＝上層台面、固定柱腳及台面預留孔投影

內部及抽屜尺寸

固定櫃外600寬×680深，台面頂+850。
骨架柱間淨496，盆體兩側各43模型空間。
側飾面厚12；四角固定柱，不再後退前柱。
右側飾面深680；背板z2792-2800。
台面x1560-2160／z2120-2800。
上方無圍板、收納分格或濾水器槽。
濾水器及管路按選定設備另配，不預設格子。


下抽前板346×254×18；離地24-278。
抽盒320寬×472深×221高，底厚12。
內淨寬296、內淨高209；滑軌另深化。
左腳板至活動件18；至固定抽屜底座10。
抽屜連腳踏同向抽出300。
腳踏346寬×200深，頂+300。
踏板厚22+防滑面3；固定收口寬180。
固定收口向前伸40，不隨抽屜移動。

台面保留40×40孔位示意，不畫管件。
孔中心距台面左邊115、前邊80。
實際開孔、支承及連接須在深化時核定。
本圖不含板材開料及五金孔位。

櫃體設計圖 | 寵物站固定承重骨架

骨架配置及占位尺寸，非結構計算書或鋼構加工圖；只含櫃體結構，不含設備及水電

F | 拆除台面及外包板後：固定骨架平面

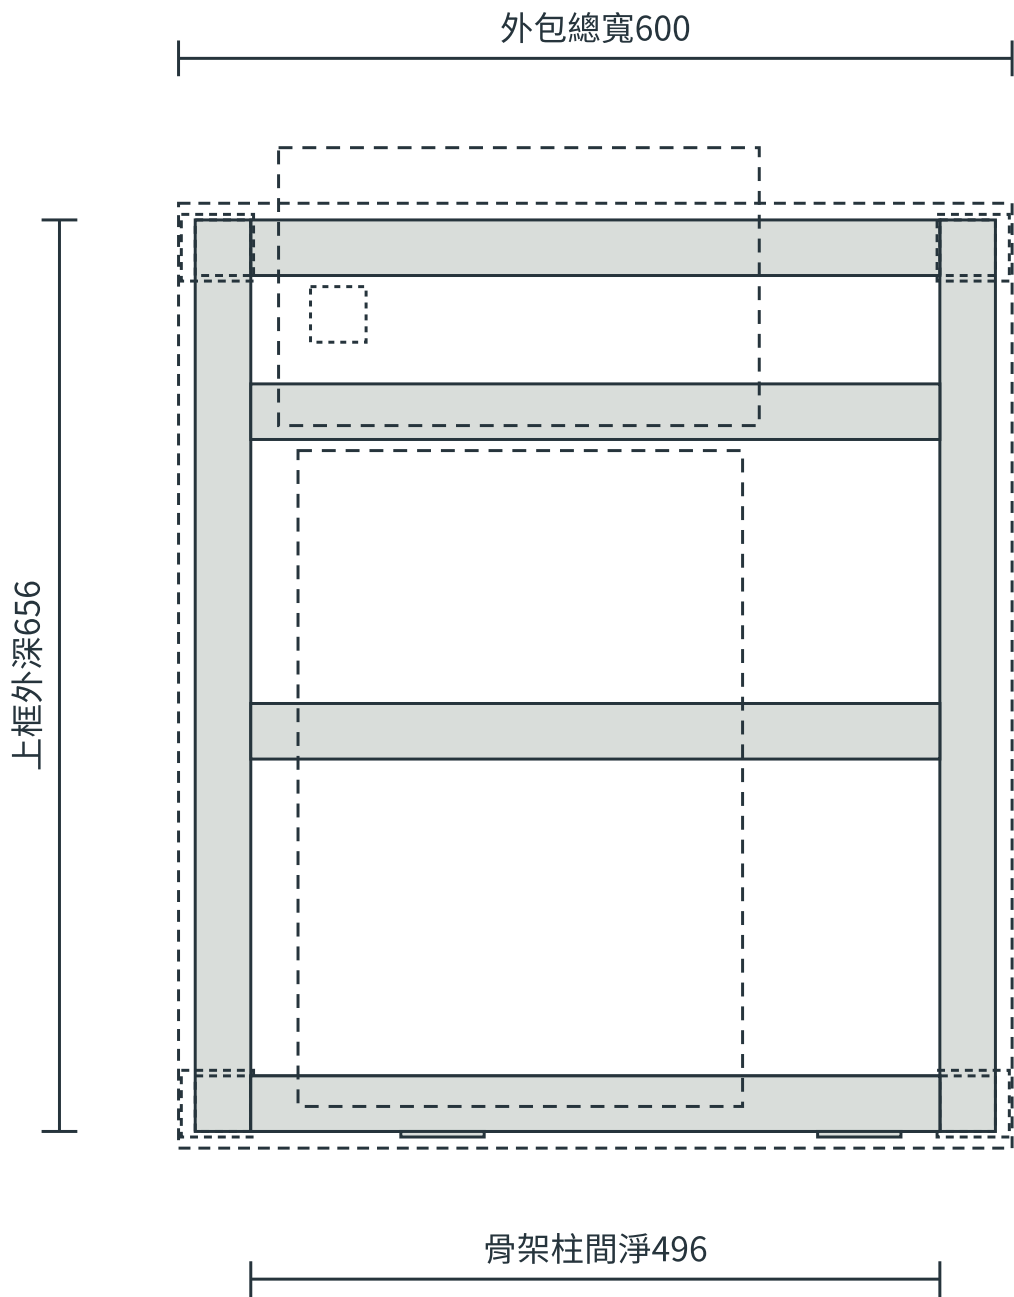

灰色＝上框／橫梁；虛線＝柱腳及活動件投影。

外框及兩道中梁頂+830，台面直接置於框上。

600mm四角固定骨架 | 取代R03-R05配置

承力路徑：台面→周框／中梁→固定柱→底腳。

梁柱40×40僅外包絡，不是核准鋼材截面。

底腳52×48×12僅占位，未定錨栓孔及板厚。

左前／後柱：x1572-1612，底+12。

左右前柱z2132-2172；後柱z2748-2788。

右前／後柱：x2108-2148，底+312。

右前柱z2132-2172；後柱z2748-2788。

左柱落地；右柱落在既有+300支承面。

右柱須確認實體支承，不可壓在活動抽屜上。

四角柱對應上框四角，取消加深懸挑側梁。

後連系梁+750-790，後方兩處牆接預留。

牆接只示位置，抗側搖及錨固方案未核准。

中橫梁z2250-2290及2480-2520。

側面12厚可拆飾板；背面8厚，不作承重。

下層板及抽屜固定底座左邊x1624。

活動抽屜、腳踏及其輪子不承托上框。

左腳板最右x1614，活動件最左x1632。

橫向18mm隔開，不靠前後2mm縫隙避腿。

鋼材壁厚、接點、抗側擺及荷載須專業核定。

骨架、腳板及實際五金核定前不得投產。

櫃體設計圖 | 寵物站3D模型參考

取消上部收納格／濾水器槽；四角柱與內縮活動抽屜分開，左固定面帶不隨抽屜移動

K | 600mm平整台面＋內縮腳踏抽屜



L | 拆去外包板及台面：獨立固定骨架



兩圖使用完全相同的模型構件與座標；左側長柱落地，右側短柱落在既有+300支承面。
不顯示設備及窗台背景；梁柱截面、接點、抗側擺及錨固仍未核准，不得以渲染圖代替結構核定。